



REF.: SKINNY-PF-ARD-X-DFACTRANSL-37-3080-X-(OPÇÃOESPBE)

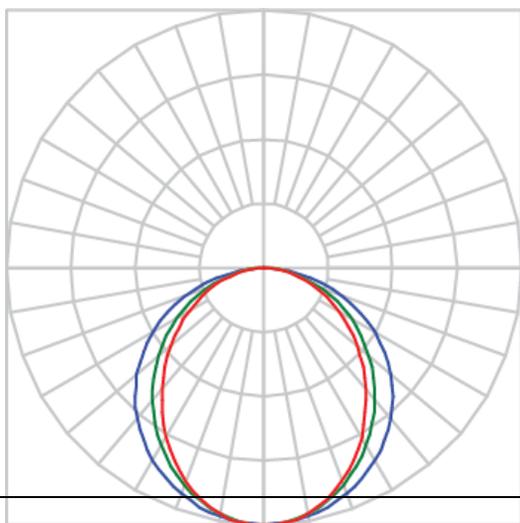

Luminária linear arandela iluminação direta, 37Wm 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

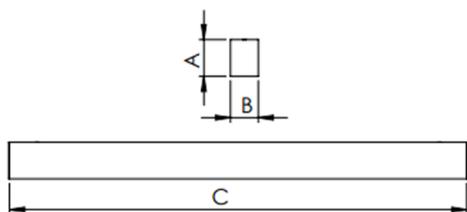

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aplicação       | Opção para interno ou externo (definir na solicitação) |
| Instalação      | Arandela Direta  |
| altura          | 80   |
| largura         | 60   |
| Comprimento     | Esp.   |
| IP              | 20ou65   |
| Corpo           | Alumínio   |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial                              |
| Otica principal | Difusor Acrílico Translucido                           |
| Potencia        | 37Wm   |
| Fluxo Luminária | 2838lm/m   |
| intensidade     | 1120cd   |
| Eficiencia      | 77lm/W   |
| facho           | Difusor Acrílico Translucido                           |
| CCT             | 3000K  |
| IRC             | >80  |
| Tensão          | 220V ou Bivolt   |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac                      |
| Garantia        | 2 ou 5 anos  |
| Tipo de LED     | Standard   |