

**VENUS CIRCULAR EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAL 60°
28W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)**

datasheet gerado em
07-05-24

REF.: VENUS-CI-UD-GE-OR160-28-COBCOMFY-25-95-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária circular em forro de gesso, 28W 2500K IRC>95.
Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.
Controle óptico principal através de refletor facho 60°.
Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante
Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).
Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.


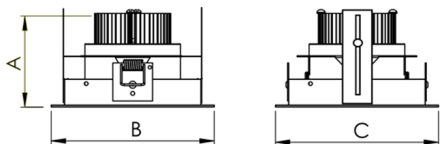


Imagem não encontrada no sistema

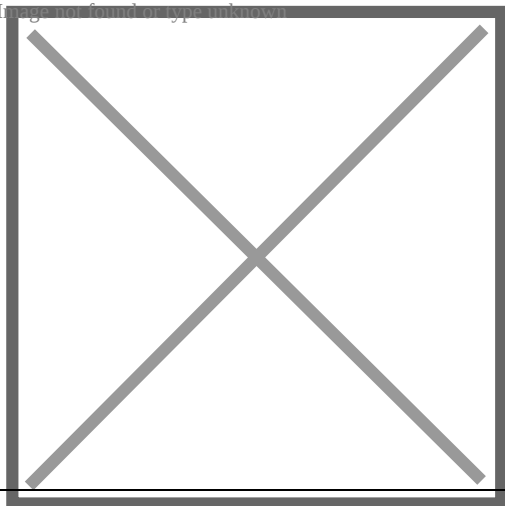

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	281
largura	Ø182
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	28W
Fluxo Luminária	1527lm
intensidade	2549cd
Eficiência	55lm/W
facho	60°
CCT	2500K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy